



Technische Klarstellung Sektionaltor V3000

Auftrag Nr. _____ Objekt _____ Pos. _____ Stück _____ Datum _____ Liefertermin _____

Kundenanschrift

Firma _____
 Name, Vorname _____
 Straße/Nr. _____
 PLZ/Ort _____
 Telefon/Fax _____

Lieferanschrift

Firma _____
 Name, Vorname _____
 Straße/Nr. _____
 PLZ/Ort _____
 Telefon/Fax _____

ausgefüllt von: _____

- Normalsturz = 220 mm
- Niedrigsturz = 145 mm
- Zapfsturz = 170 mm

Außenansicht

+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
+	+	+	+	+	+	Y=	mm		
6	5	4	3	2	1			außen	innen

Füllungen

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> V3000-P | <input type="checkbox"/> V3000-K | <input type="checkbox"/> RAL 9016 |
| <input type="checkbox"/> Mittelsicke (1.) | <input type="checkbox"/> Woodgrain (.W) | <input type="checkbox"/> RAL 9006 |
| <input type="checkbox"/> Normalsicke (S.) | <input type="checkbox"/> Stucco (.S) | <input type="checkbox"/> RAL 9007 |
| <input type="checkbox"/> Ohne Sicke (O.) | <input type="checkbox"/> Glatt (.G) | <input type="checkbox"/> RAL 8014 |
| <input type="checkbox"/> Microlinierung | | <input type="checkbox"/> RAL 7016 |
| <input type="checkbox"/> Kassette Typ | | <input type="checkbox"/> RAL 9002 |
| | | <input type="checkbox"/> RAL 6009 |
| | | <input type="checkbox"/> Aluglimmer |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe RAL | | <input type="checkbox"/> Golden Oak |


- V3000-R Profile: RAL
- Füllungen: außen: RAL Stucco Glatt
- innen: RAL Stucco Glatt

Zargenlochung: links: Ja Nein rechts: Ja Nein
 (von innen gesehen)

Zargenblende: links rechts **Farbe:**

Sturzblende: Ja **Material:**

- Antrieb Typ:** mit 1 HS. 2-Kanal 4-Kanal
- Handsender zusätzlich
 - Schlüsselschalter
 - Aufputz Unterputz mit Profilzylinder
 - Innen-Taster
 - Notentriegelung Codetaster
 - Blindschloss-Set
 -
- Farbe Verriegelung:**
 (Blindschloss-Set bzw. durchgehende Verriegelung)
- Schwarz
 - Silber EV1
 - Weiß
 - Messing
 - Bronze
 -
- Hand** links rechts
 (von innen gesehen)
- Durchgehende Verriegelung mit PZ
 - Nur innen Offenhaltevorrichtung

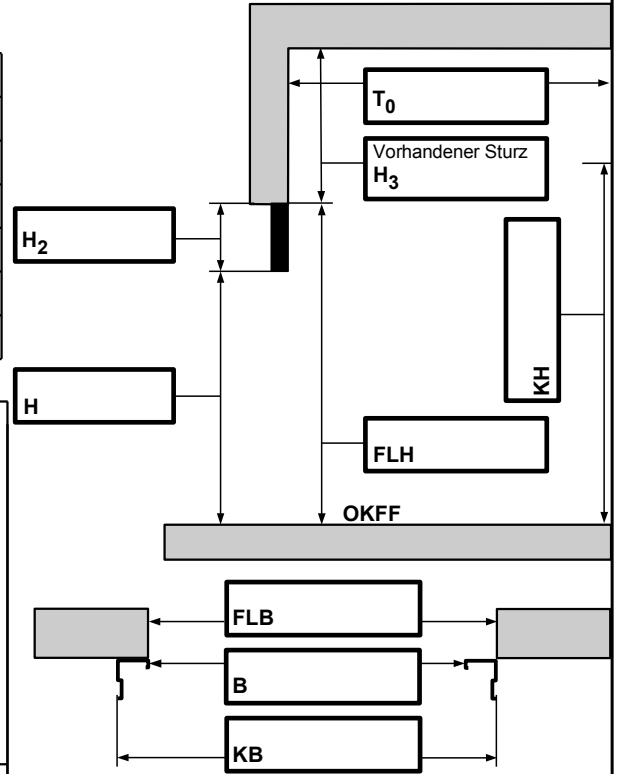

- Anlieferung** Werks-LKW Spedition
 Abholung

Montage: durch Fa. Niemetz bauseits

Baustellen-Information:

- Fußboden (OKFF) bei Aufmaß vorhanden
- Meterriss bei Aufmaß vorhanden

Mauerwerk aus:

Deckenbeschaffenheit:

Seil Ø: 3mm 4mm

Zargen: _____ Federn: _____

Federn L: _____ R: _____