Industrietor
Technische Klarstellung

Niemetz TORSYSTEME

Auftrag Nr.	Pos.	Stück	Auftragsart	Produktionswoche
				KW

Objekt	Kunden Nr.	Sachbearbeiter	Ausfülldatum	Montage am

Kundenanschrift

Firma
Name, Vorname
Straße Nr
PLZ Ort
Telefon / Fax

Lieferanschrift

Firma
Name, Vorname
Straße Nr
PLZ Ort
Telefon / Fax

Außenansicht

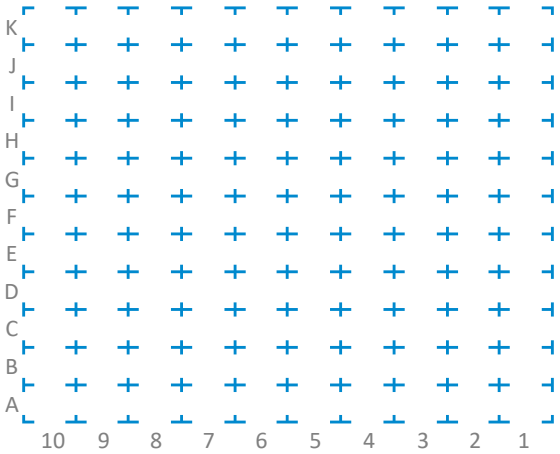

[mm]	Füllungen außen	Füllungen innen	RAL Farbe
Y=			
Y=			
Y=			
Y=			
Y=			
Y=			
Y=			
Y=			
Y=			
Y=			
Y=			

Zargen-Material:

Zargenlochung:
(von innen gesehen)
L:
R:

Zargenblende: Ja Nein
(von innen gesehen)
reset

Sturzblende: Ja Nein
(von innen gesehen)
reset

☐ **V1000** ☐ **V2000**
reset

Verstärkungen:

Schlupftür: Ja Nein
reset

☐ Federbruchsicherung
☐ Seilbruchsicherung
☐ Erhöhter Lastwechsel:
☐ Edelstahlseile
Seil Ø: mm
reset

☐ **elektrisch betätigt** Marke:
Typ:
☐ mit FU ☐ Opto Sensor ☐ voreilende LS
☐ Funk inkl. 1x HS 4-Kanal zusätzlich HS
☐ ☐ Schlüsseltaster
☐ Lichtschranke auf 300mm Höhe ☐ Lichtgitter bis 2500mm Höhe
☐ Ampel rot/grün
reset

☐ **hand betätigt**
☐ Verriegelung

Info:

Paneelenlänge = 23

PRODUKTIONS-NACHVERFOLGUNG

Paneelen
Zarge
Federn
DLS
Blende
Zubehör

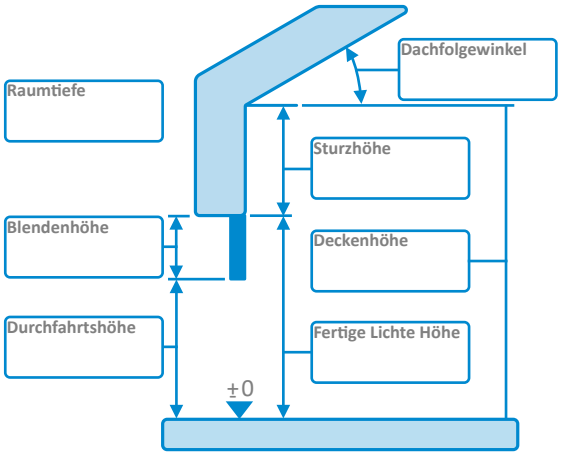

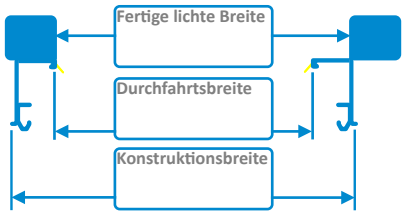

Logistik:

Baustellen-Information:
Mauerwerk:
Deckenbeschaffenheit:

-

Oberfläche
Scheiben: **KL** = klar **ML** = Milchglas **SAT** = satiniert R-NA = R-Narbung **MAKRO** = Makrolon
Blech/Gitter: **NA** = natur oder verz. **RAL** = lackiert oder EV1

P = Paneele **R** = Rahmen **K** = Kassette

SN = Stuccoblech natur **SL** = Stuccoblech lackiert **BL** = glattes Blech

K3E = Einfachverglasung 3mm **K3/K3** = ISO-/Doppelverglasung 28,5 **K3/K3/K3** = Dreifachverglasung 28,5

LOBL = Lochblech 3mm **STRE** = Steckgitter 3mm **GITT** = Schweißgitter 4mm

Niemetz Torsysteme GmbH, Hollfelder Straße 11, D-96167 Königsfeld
Telefon: +49 9207 / 988 984 - 0, Telefax: +49 9207 / 988 984 -99, info@niemetz.de, www.niemetz.de